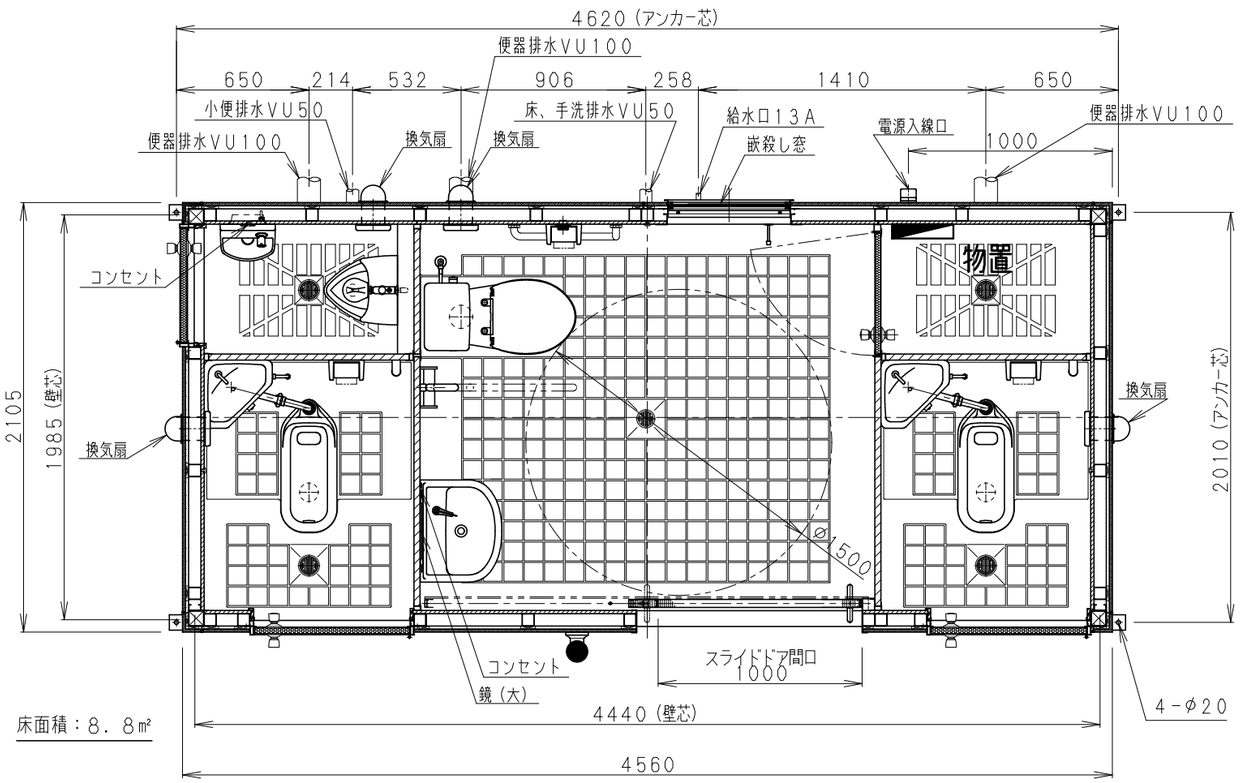

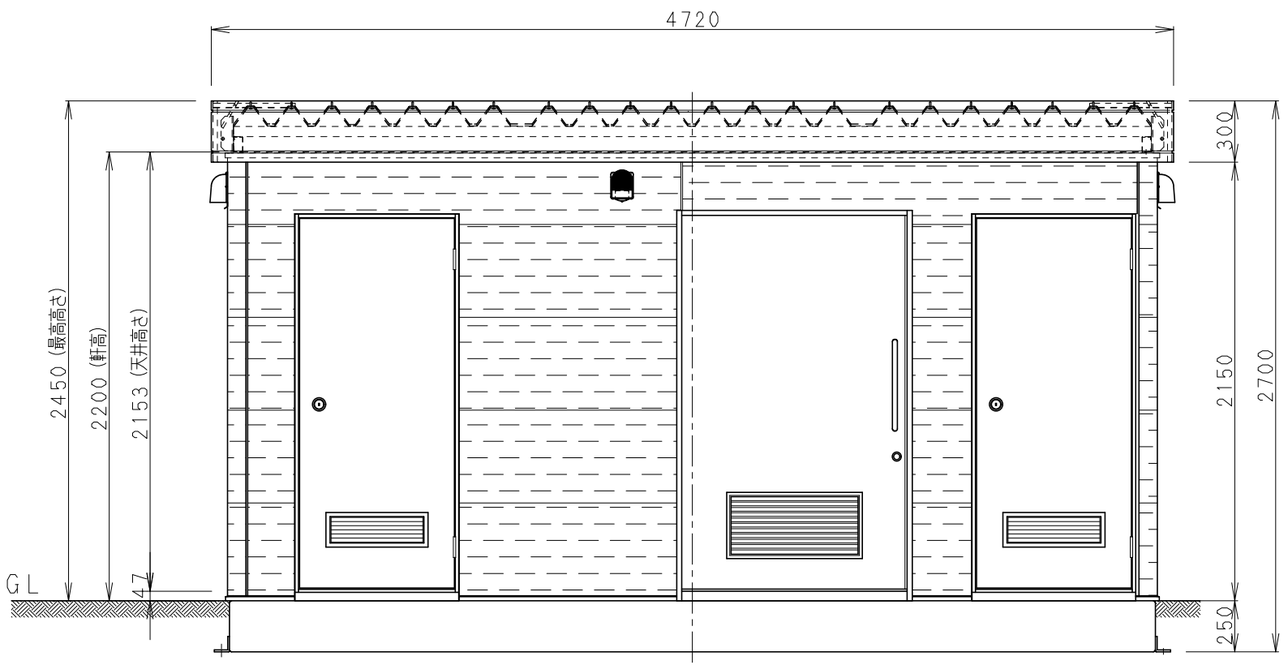

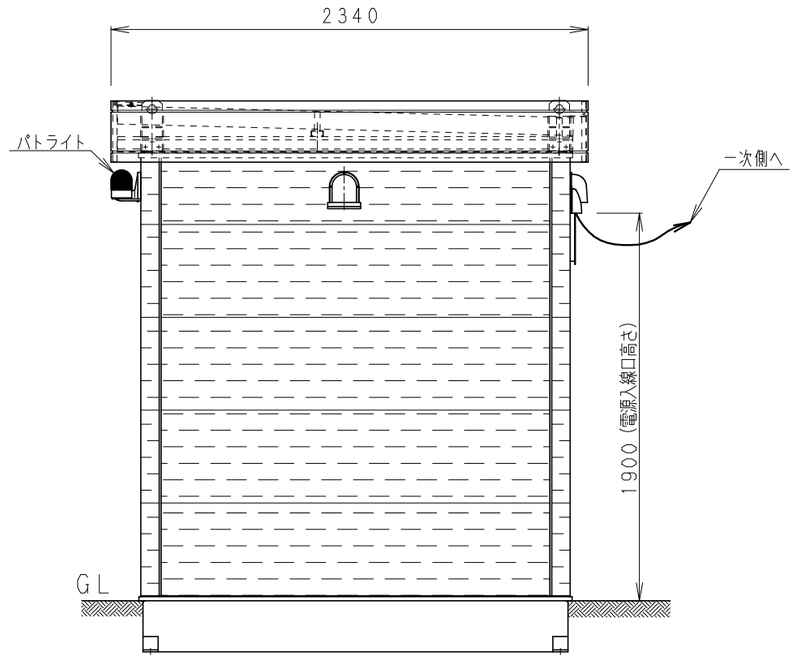

部品名	数量	材　質	備　考
本体フレーム	1	75角鋼管（STKR）	溶接構造
屋根フレーム	1	50角鋼管（STKR）	吊りフック
架台フレーム	1	250溝鋼	排水パイプ穴
外壁	1式	窯業系サイディング	金具付
内壁	1式	ポリ化粧合板（下地：合板）	
屋根材	1式	0．6tガルバ鋼板	勾配1／50
屋根面戸	1式	鋼板	ガラリ
採光折板	1式	準難燃FRP採光折板	日本ポリエステル
天井材	1式	マルチスパン	表面塗装
明かり採り	5	アクリル	乳白色
フロアA	1	FRP裏面木材補強、磁器タイル貼付	Uフロア
フロアB	2	FRP裏面木材補強、磁器タイル貼付	JCOフロア
フロアC	－	FRP裏面木材補強、磁器タイル貼付	手前排水フロア
フロアD	－	FRP裏面木材補強、磁器タイル貼付	中央排水フロア
フロアE	－	FRP裏面木材補強、磁器タイル貼付	Jフロア

No.	部　品　名	数量	材　質	備　考
1	防雨入線カバー	1	樹脂	Pana：WP91319
2	分電盤	1	樹脂	カワムラ：PNシリーズ
3	照明	4	樹脂	東芝：BFG23883Z
4	熱線センサ付自動スイッチ	4	樹脂	Pana：WTK2314
5	換気扇フード	4	ステンレス	高須産業：GFL－100E
6	換気扇（パイプファン）	4	樹脂	高須産業：PFK－100N
7	スライドドア	1	ステンレス	有効：1000W※1824H
8	フラッシュドア（大）	2	ガルバ鋼板	有効：　760W※1811H
9	フラッシュドア（小）	1	ガルバ鋼板	有効：　557W※1811H
10	仕切パネル（物置左）	1	ポリ化粧合板：芯材PS発泡	M－PARTS－PA05L
11	仕切パネルドア（物置右）	1	ポリ化粧合板：芯材PS発泡	M－PARTS－PA06R
12	物置仕切パネル（片FB）	2	ポリ化粧合板：芯材PS発泡	M－PARTS－PA07
13	戸当たり帽子掛け	1	ゴム＋ステンレス	HSK：#449
14	和風便器	2	陶器	TOTO：C755VU
15	隅付ロータンクJ（手洗あり）	2	陶器	TOTO：S670BFU
16	I型手摺り	2	樹脂被覆SUS管	フロンテア：400L
17	腰掛式便器	1	陶器	TOTO：CS670B
18	密結形ロータンク（手洗なし）	1	陶器	TOTO：SS670BFCL
19	普通便座	1	樹脂	TOTO：TC300
20	ワンタッチペーパーホルダー	3	樹脂	フロンテア：610－202
21	床置小便器	1	陶器	TOTO：UFH508C
22	小便器フラッシュバルブ	1	－	TOTO：T600PFNKX
23	カウンター	1	FRP	ハマネツ：カウンターNo.5
24	壁掛洗面器	1	陶器	TOTO：L210D
25	レバー式立水栓	1	－	TOTO：T205QF
26	埋込手洗器（ハンドル式）	1	陶器	TOTO：LSL570BS
27	鏡（大）	1	ガラス	竹松：W400×L1000
28	ダブルコンセント	2	樹脂	Pana：WN11329
29	跳上げ手摺り	1	樹脂被覆SUS管	フロンテア：750D
30	L型手摺り	1	樹脂被覆SUS管	フロンテア：500※700
31	パトライト	1	ポリカーボネート	パトライト：WHB－100
32	非常用押釦	1	樹脂	Pana：EK50
33	嵌め殺し窓	1	網入りガラス	640※370
34	プラ束（同梱）	2	樹脂	フクビ：PR-W(405~570mm)
35				
36				
37				
38				
39				
40				

機種	U3－JSMOUJCI
名称	マルチトイレ仕様図
図番	MV－UN07－00
版数	00

改訂事項
1
2
3
4
5

特記事項
・凍結予防の為、給水管・水栓金具にヒーター巻付け等を施してください。
・フラッシュバルブの最低必要水圧は0．07MPa（流動時）以上です。

図法	第三角	設計	橋本	製図	橋本	検図	金澤	日付	2011 05 19
尺度	1／30								

株式会社 ハマネツ